

Všem členům představenstva
SOMPO, a.s.

V Pacově 14.11.2022

SOMPO, a.s., Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov.

POZVÁNKA

Svolávám na středu **dne 23.11.2022** jednání představenstva SOMPO, a.s. Toto jednání se uskuteční **od 10,00 hodin** v ve společenské místnosti sportovního areálu v Lukavci.

Navržený program jednání:

1. Zahájení. ✓
2. Kontrola usnesení z minulého jednání. ✓
3. Aktuální zpráva ředitele o činnosti společnosti. ✓
4. Investice pro rok 2023. ✓
5. Roční odměny zaměstnanců. ✓
6. Izolační vrstvy nové kazety skládky. ✓
7. Různé. ✓
8. Závěr.

Ing. Lukáš Vlček
Předseda představenstva v.r.

SOMPO, a.s.
Svatovítské náměstí 126
393 01 Pelhřimov

IČ: 25172263
DIČ: 25172263
č. ú: 24835285/0300

info@sompo.cz
www.sompo.cz

20. 12. 2022 v 10.30 h
„Na čtyřech“ PE

Produkce druhotných surovin

ROK		leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	Celkem
2019	PAPÍR	87 079 kg	91 210 kg	93 928 kg	102 455 kg	114 358 kg	110 321 kg	117 369 kg	113 847 kg	113 451 kg	102 002 kg	111 732 kg	106 920 kg	1 284 672 kg
	SKLO	46 984 kg	55 942 kg	27 574 kg	39 307 kg	60 062 kg	40 674 kg	39 701 kg	77 568 kg	37 707 kg	21 190 kg	49 331 kg	45 703 kg	541 743 kg
	SKLO	5 850 kg	51 604 kg	18 783 kg	22 620 kg	36 581 kg	36 133 kg	19 709 kg	42 776 kg	34 208 kg	5 712 kg	15 040 kg	61 387 kg	350 403 kg
	PLAST	76 732 kg	61 776 kg	80 250 kg	108 796 kg	98 758 kg	92 882 kg	121 265 kg	99 504 kg	98 789 kg	107 050 kg	83 785 kg	83 406 kg	1 112 993 kg
2020	TetraPack	706 kg	409 kg	734 kg	1 176 kg	914 kg	868 kg	1 123 kg	908 kg	15 905 kg	1 520 kg	2 680 kg	764 kg	27 707 kg
		217 351 kg	260 941 kg	221 269 kg	274 354 kg	310 673 kg	280 878 kg	299 167 kg	334 603 kg	300 060 kg	237 474 kg	262 568 kg	298 180 kg	3 297 518 kg
	PAPÍR	105 747 kg	106 378 kg	100 059 kg	105 399 kg	116 506 kg	134 915 kg	121 531 kg	121 757 kg	131 092 kg	128 151 kg	110 895 kg	137 017 kg	1 419 447 kg
	SKLO	40 678 kg	58 675 kg	32 921 kg	62 798 kg	58 680 kg	51 904 kg	39 690 kg	68 202 kg	33 869 kg	39 389 kg	49 102 kg	51 009 kg	586 917 kg
2021	SKLO	18 203 kg	38 744 kg	13 420 kg	62 543 kg	29 774 kg	33 536 kg	19 233 kg	45 199 kg	27 569 kg	34 028 kg	31 074 kg	46 438 kg	399 761 kg
	PLAST	84 442 kg	71 890 kg	89 241 kg	121 338 kg	110 337 kg	109 501 kg	115 226 kg	100 980 kg	108 242 kg	83 862 kg	97 348 kg	98 144 kg	1 190 551 kg
	KOV	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg	0 kg	2 180 kg	2 080 kg	2 002 kg	1 700 kg	1 838 kg	1 980 kg	11 780 kg
	TetraPack	772 kg	645 kg	810 kg	1 137 kg	1 071 kg	996 kg	2 180 kg	2 080 kg	2 002 kg	1 700 kg	1 838 kg	1 980 kg	17 211 kg
2022		249 842 kg	276 332 kg	236 451 kg	353 215 kg	316 368 kg	330 852 kg	300 040 kg	340 298 kg	304 776 kg	288 830 kg	292 095 kg	336 568 kg	3 625 667 kg
	PAPÍR	94 191 kg	98 885 kg	111 162 kg	110 148 kg	184 502 kg	143 537 kg	141 859 kg	155 980 kg	135 430 kg	127 378 kg	127 675 kg	139 404 kg	1 570 151 kg
	SKLO	32 623 kg	43 890 kg	65 992 kg	67 513 kg	28 038 kg	60 013 kg	39 598 kg	73 631 kg	41 638 kg	37 417 kg	74 507 kg	38 615 kg	603 475 kg
	SKLO	18 799 kg	52 642 kg	39 728 kg	26 705 kg	35 685 kg	29 294 kg	53 436 kg	37 142 kg	18 413 kg	19 215 kg	81 110 kg	17 164 kg	429 333 kg
2023	PLAST	75 288 kg	76 902 kg	91 030 kg	115 293 kg	136 565 kg	120 996 kg	152 229 kg	146 851 kg	141 292 kg	149 293 kg	147 987 kg	127 342 kg	1 481 068 kg
	KOV	1 402 kg	1 581 kg	1 834 kg	2 191 kg	2 845 kg	2 298 kg	2 905 kg	2 773 kg	2 673 kg	2 740 kg	2 300 kg	7 631 kg	33 173 kg
	TetraPack	1 402 kg	1 581 kg	1 834 kg	2 191 kg	2 845 kg	2 298 kg	2 905 kg	2 773 kg	2 673 kg	2 740 kg	2 300 kg	2 485 kg	28 027 kg
	BIO				58 770 kg	397 130 kg	334 906 kg	355 166 kg	311 200 kg	309 030 kg	277 680 kg	223 500 kg	76 830 kg	2 344 212 kg
2024		223 705 kg	275 481 kg	311 580 kg	382 811 kg	787 610 kg	693 342 kg	748 098 kg	730 350 kg	651 149 kg	616 463 kg	659 379 kg	409 471 kg	4 145 227 kg
	PAPÍR	123 820 kg	102 792 kg	119 103 kg	112 620 kg	139 478 kg	148 774 kg	127 957 kg	139 644 kg	136 472 kg	118 530 kg			1 269 190 kg
	SKLO	24 537 kg	37 050 kg	123 258 kg	64 973 kg	45 545 kg	63 945 kg	30 484 kg	63 205 kg	77 163 kg	32 839 kg			562 999 kg
	SKLO	26 467 kg	26 095 kg	63 018 kg	15 144 kg	23 039 kg	36 365 kg	39 385 kg	36 574 kg	36 309 kg	430 kg			302 826 kg
2025	PLAST	114 794 kg	106 772 kg	137 280 kg	138 319 kg	158 725 kg	154 434 kg	145 645 kg	173 726 kg	147 510 kg	135 886 kg			1 415 091 kg
	KOV	4 476 kg	4 153 kg	5 100 kg	5 374 kg	6 170 kg	5 891 kg	5 627 kg	6 525 kg	5 315 kg	6 821 kg			55 452 kg
	TetraPack	2 238 kg	2 077 kg	2 550 kg	2 687 kg	3 085 kg	2 945 kg	2 813 kg	3 263 kg	2 657 kg	2 585 kg			26 900 kg
	BIO	49 760 kg	62 350 kg	79 550 kg	201 440 kg	322 740 kg	368 060 kg	341 000 kg	312 150 kg	360 400 kg	353 570 kg			2 451 020 kg
		346 092 kg	343 289 kg	529 859 kg	540 557 kg	698 782 kg	780 414 kg	692 911 kg	735 087 kg	765 826 kg	650 661 kg	0 kg	0 kg	3 632 458 kg

**SOMPO®**

Uložení odpadu na skládku

	leden	únor	březen	duben	květen	červen	červenec	srpen	září	říjen	listopad	prosinec	Celkem
2 SKO	1 242	1 053	1 070	1 112	1 065	893	1 041	1 059	941	1 139	1 017	1 092	12 724
0 Ostatní	371	481	615	792	857	686	693	586	661	622	750	660	7 774
1 Celkem	1 613	1 534	1 685	1 904	1 922	1 579	1 734	1 645	1 602	1 761	1 767	1 752	20 498
9 KČ za 2019	251 tis.	352 tis.	457 tis.	537 tis.	648 tis.	510 tis.	541 tis.	414 tis.	455 tis.	422 tis.	590 tis.	525 tis.	5 700 tis.
2 SKO	1 152	951	1 125	1 070	1 069	1 018	1 066	989	1 017	1 113	1 102	1 150	12 822
0 Ostatní	719	458	658	693	732	733	723	595	626	779	692	763	8 171
2 Celkem	1 871	1 409	1 783	1 763	1 801	1 751	1 789	1 584	1 643	1 892	1 794	1 913	20 993
0 KČ za 2020	516 tis.	327 tis.	495 tis.	461 tis.	536 tis.	525 tis.	498 tis.	395 tis.	441 tis.	532 tis.	435 tis.	553 tis.	5 713 tis.
2 SKO	1 034	1 033	1 177	858	877	767	749	833	785	761	895	814	10 583
0 Ostatní	432	432	857	796	776	814	772	757	652	1 329	832	661	9 110
2 Celkem	1 466	1 465	2 034	1 654	1 653	1 581	1 521	1 590	1 437	2 090	1 727	1 475	19 693
1 KČ za 2021	295 tis.	335 tis.	667 tis.	553 tis.	541 tis.	589 tis.	599 tis.	575 tis.	453 tis.	528 tis.	591 tis.	524 tis.	6 251 tis.
2 SKO	946	832	1 031	781	827	694	695	857	742	825			8 230
0 Ostatní	524	630	1 073	801	859	1 012	646	577	493	528	0	0	7 143
2 Celkem	1 470	1 462	2 104	1 582	1 686	1 706	1 341	1 434	1 235	1 353			15 373
2 KČ za 2021	413 tis.	544 tis.	695 tis.	664 tis.	712 tis.	798 tis.	519 tis.	511 tis.	566 tis.	498 tis.			5 920 tis.
Rozdíl 2021/2022	118 tis.	209 tis.	28 tis.	111 tis.	171 tis.	209 tis.	-81 tis.	-64 tis.	113 tis.	-30 tis.			784 tis.
Od počátku provozu skládky (20.2.1995) uloženo													567 005 tun odpadu

Prodejní ceny druhotných surovin

Ceny 2021 - 2022	Kč/kg	Kč/kg	Kč/kg	Kč/kg	Kč/kg	Kč/kg	Kč/kg	Kč/kg
	LISTOPAD	ČERVEN	ČERVENEC	SRPEN	ZÁŘÍ	ŘÍJEN	LISTOPAD	
Papír karton	4,5	4,8	4,8	3,6	1,5	0,25	0,5	
Papír BONT	4,45	5,25	5,25	4,25	2,75	1,2	1,2	
PET čirá	21,95	37,1	23	23	23	10,8	9,1	
PET modrá	10,5	27,5	19	19	19	9,6	6,3	
PET zelená	11,2	20,5	16	16	16	9,6	6,3	
PET mix červená/	4,5	11,5	11,5	11,5	11,5	8	2,8	
duté plasty HDPE	2	3,1	3,1	1,6	1,6	1,6	1,6	
sklo směsné	0,68	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	0,66	
sklo čiré	0,93	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	0,88	
polystyren	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	
Tetrapak	0,25	0	0	0	0	0	0	
fólie barevná	0,8	1	1	1	1	1	1	
fólie čirá	5,5	6	6	6	6	5,5	5,5	
Fe plechovky	1,5	1,7	0,5	0,5	0,5	0,5	0,5	
Al plechovky	14	13	11	11	11	11	11	

název	počáteční stav v Kč k 21.10.2022	+ příjmy	- výdaje	konečný stav v Kč k 20.11.2022
MONETA BÚ	298 831	3 225 249	2 793 162	730 918
MONETA SP	2 397 433	102	0	2 397 535
ČSOB BÚ	1 913 929	9 217 077	8 503 896	2 627 110
ČSOB SP	10 100 453	17 395	0	10 117 848
ČSOB EUR	1 890 475	978 705	88	2 869 092
CELKEM	16 601 121	13 438 528	11 297 146	18 742 503
ČSOB V	28 300 801	329 385	0	28 630 186
ČSOB úvěr 1	-9 377 038	142 857	0	-9 234 181
ČSOB úvěr 2	0		3 781 450	-3 781 450
CELKEM	-9 377 038	142 857	3 781 450	-13 015 631



INVESTIČNÍ ZÁMĚRY PRO ROK 2023

SKLÁDKA – poslední etapa

Smluvní cena: 33.295.000,- Kč – v realizaci

DOCHÁZKOVÝ SYSTÉM

Smluvní cena: 420.000,- Kč – v realizaci

FOTOVOLTAIKA

Předpokládaná cena: ~~2.300.000~~ ^{2.800 000},- Kč. – v přípravě – zpracovává se projekt

MALÝ TELESKOPICKÝ KLOUBOVÁ NAKLADAČ


Předpokládaná cena: 1.500.000,- Kč

VOZIDLO PRO SVOZ KONTEJNERŮ

Předpokládaná cena: 3.500.000,- Kč

V Pelhřimově 18.11.2022

Ing. Radek Lapáček, ředitel společnosti SOMPO, a.s.

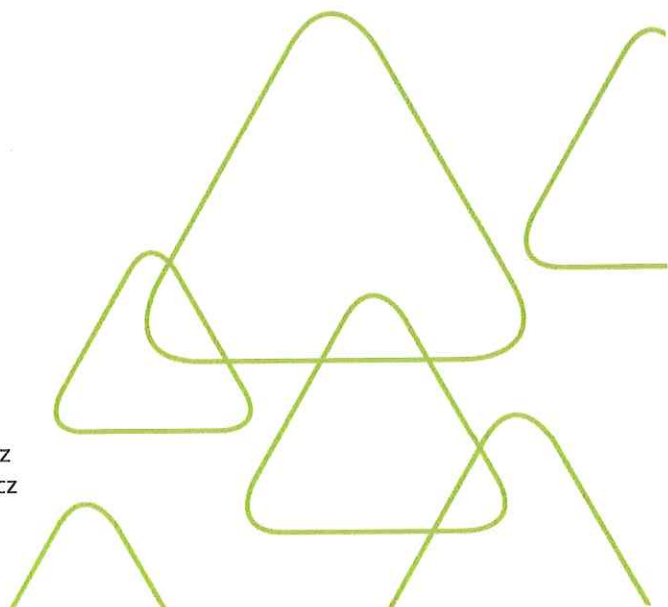

DAICH spol. s r. o.

Železná 366, 390 02 Tábor

IČ: 424 07 559

DIČ: CZ 424 07 559

zastoupená: Josef Kubíkem - jednatelem

Tomášem Křížkem - jednatelem

zapsaná v OR KS Č. Budějovice, oddíl C, vložka 429



Ing. Radek Lapáček
SOMPO a.s.
Svatovítské náměstí 126
393 01 Pelhřimov

v Táboře 3.11.2022

Vážený pane řediteli,

v souladu se Smlouvou o dílo č. 8/2022/1461 odst. 17. Vás zdvořile žádám o posouzení změny těžného kameniva za drcené kamenivo obsaženo v konstrukční vrstvě – plošný drén tl.30 cm. Vzhledem k nastalé komplikované situaci na trhu, která se mění velice často a rychle, zároveň i z důvodu uplynulého času od tvorby nabídky a podpisu smlouvy nám nejsou dodavatelé a výrobci těchto kameniv schopni garantovat (dodat) tento druh materiálu v potřebném množství a kvalitě, ve vazbě na termín, cenotvorbu a kalkulace námi zavázaných smluvních cen.

Nabízím tedy tuto změnu materiálu za těchto podmínek:

- záměna materiálu nebude mít vliv na technické požadavky ochrany HDPE fólie (bude doplněna silnější geotextilie chránící folii proti poškození (parametry a technický list v příloze)
- drcené kamenivo bude splňovat požadavky propustnosti a chemického složení (technický list navrhovaného kameniva v příloze). Drcené kamenivo uvažujeme dodávat z kamenolomu Slapy u Tábora, jehož tvarový index (příloha) je vyhovující, za předpokladu použití zesílené geotextilie geoNETEX A PP 1000 hodnota CBR 10kN na svazích a na dně složiště, kde je největší zatížení od násypu odpadu, by byla použita textilie AFITEX P 1200 kde hodnota CBR je min 13,95 kN,
- tato změna nebude mít dopad do smluvního ujednání (jakost, záruka, cena) garantujeme tedy zároveň trvanlivost a neporušenost fólie HDPE vlivem změny kameniva TK na DK i po zatížení tělesa složiště od násypu odpadu dle PD (musí být však dodržen předepsaný postup navážení první ochranné tříděné vrstvy odpadů provozovatelem – platí i v případě těžného kameniva)
- v rámci této změny pokryjeme vícenáklady na rozložení ochranné vrstvy z pneumatik na svazích (není součástí SOD)
- a závěrem nabízím, že nebudeme uplatňovat navýšení nákladu na změnu třídy těžitelnosti hornin do tř. 4 (v současné době projednáváno v rámci provádění výkopových prací – záznam na KD ze dne 2.11.2022)

Myslím, že za těchto podmínek je naše nabídka výhodná pro Vás jako investora, kdy na základě schválení této změny budou kompenzovány vícenáklady, které bychom jinak byly nuceni uplatňovat nad rámec

DAICH spol. s r. o.

Železná 366, 390 02 Tábor

IČ: 424 07 559

DIČ: CZ 424 07 559

zastoupená: Josef Kubík - jednatelem

Tomášem Křížkem - jednatelem

zapsaná v OR KS Č. Budějovice, oddíl C, vložka 429



dohodnuté smluvní ceny a my jako zhotovitel budeme mít pro stavbu zajištěn materiál, který je dostupný na trhu v dostupné lokalitě stavby za přijatelných dodacích podmínek.

Závěrem bych chtěl zmínit, že takto konstrukčně navržené skládky provádíme a již realizované fungují bez problému dodnes (např. Trhový Štěpánov ve správě společnosti EKOSO s.r.o. rok 2016).

Předem děkuji za projednání a doufám i kladné vyřízení.

S pozdravem

Josef Kubík
jednatel společnosti



Přílohy –

- prohlášení o vlastnostech materiálu geotextilie AFITEX P 1200
- prohlášení o vlastnostech materiálu geotextilie geoNETEX A PP 1000
- vyjádření zkušebny ZKK s.r.o. k propustnostem a vhodnosti využití kameniv pro účely výstavby skládek
- protokol o zkoušce kameniva frakce 16–32 kamenolomu slapy – tvarový index, křivka zrnitosti.

DOPORUČENÉ

SOMPO a.s.
Ing. Radek Lapáček
Svatovítské náměstí 126
393 01 Pelhřimov

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE:

/

NAŠE ZNAČKA:

131/ING.HOLÝ/0338

MÍSTO ODESLÁNÍ / DATUM:

Praha/7.11.2022

VĚC: Skládka odpadů Hrádek u Pacova – drenážní vrstva

Vážený pane řediteli,
 k Vašemu požadavku na změnu drenážní vrstvy z těženeho kameniva na drcené kamenivo
 uvádíme následující:

- 1) Podle normy ČSN 83 8033 Skládkování odpadů – Nakládání s průsakovými vodami lze pro drenážní vrstvu použít drcené kamenivo podle článku 8.2.1 normy (viz citace normy)
Čl. 8.2.1 Plošné drény z přírodního kameniva – šterkopísku nebo drceného kameniva musí dlouhodobě vykazovat vlastnosti podle článku 7.2. Velikost zrna v kamenivu by neměla být větší než 32 mm. Pokud se pro plošný drén použije drcené kamenivo, musí být posouzeno namáhání těsnicího systému, na kterém je drén uložen a těsnění ochráněno dlouhodobě odolným prvkem.
- 2) Projektová dokumentace požaduje na fólii HDPE položit ochrannou geotextilii o gramáži 1000 g/m nebo CBR testu min 10 kN. Pokud bude dle Vámi zaslaného dopisu použita na svazích geotextilie s hodnotou CBR testu 12 kN a ve dně s hodnotou 13,95 kN je tím splněna podmínka normy a s použitím drceného kamení lze souhlasit za předpokladu, že ostatní požadované parametry drenážní vrstvy budou v souladu s požadavky projektové dokumentace. Uváděné hodnoty CBR testu u jednotlivých geotextilií jsou dostatečným parametrem pro ochranu těsnicí fólie HDPE.

S pozdravem

Sweco Hydroprojekt a.s.
 ústředí Praha
 Tábořská 31, 140 16 Praha 4
 Ing. Petr Holý
 ředitel divize hydrotechniky, ekologie
 a odpadového hospodářství

1 (1)

Sweco Hydroprojekt a.s.
 ústředí Praha
 Tábořská 31
 140 16 Praha 4
 telefon +420 261 102 242

IČ: 26475081
 praha@sweco.cz
 www.sweco.cz
 www.swecogroup.com

Vyřizuje:
 Ing. Petr Holý
 přímý telefon +420 261 102 346
 mobilní telefon +420 724 291 845
 petr.holy@sweco.cz

ZKK
s.r.o.

ZKUŠEBNA KAMENE A KAMENIVA, s.r.o.
STONE AND AGGREGATES TEST CENTRE, LTD.

Zkušební laboratoř č. 1046 akreditovaná ČIA podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018
Testing Laboratory No. 1046 accredited by Czech Accreditation Institute in accordance with EN ISO/IEC 17025:2018
Husova 2274, 508 01 Hořice, Czech Republic, tel.: +420493623478, e-mail: azl@zkk.cz



Číslo zakázky
a protokolu : 30/22

Počet výtisků : 2
Výtisk číslo : 1

PROTOKOL O ZKOUŠKÁCH KAMENIVA

Zákazník : Českomoravský štěrk, a.s.
Mokrá 359
664 04 Mokrá - Horákov

Provozovna^{*)} : SLAPY

Hornina^{*)} : Syenit

Druh kameniva : Přírodní drcené

Datum vydání protokolu : 21.3.2022

Schválil : Jaroslava Soukupová 
zástupce vedoucího zkušební laboratoře

Protokol obsahuje 3 strany (včetně titulní).
Protokol byl vystaven ve dvou vyhotoveních.
Výtisk číslo 1 obdržel zákazník, výtisk číslo 2 si ponechal vykonavatel.



Prohlášení: Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených vzorků, tak jak byly přijaty.
Výsledky zkoušek se vztahují pouze ke zkoušeným položkám.
Bez písemného souhlasu ZL nesmí být tento protokol reprodukován jinak než celý.
^{*)} Informace poskytnutá zákazníkem.
Laboratoř neodpovídá za informace dodané zákazníkem, které mohou mít vliv na platnost výsledků.

Formulář ZL č. 16.1/00

BETOTECH s.r.o., Beroun 660, 266 01 Beroun, tel., fax +420311644780

Zkušební laboratoř Brno, pracoviště Gajdošova 37, 615 00 Brno

Zkušební laboratoř číslo 1195.3 akreditovaná ČIA, podle ČSN EN ISO/IEC 17025:2018

Objednatel: Českomoravský šetěr a.s., Mokrá 359

Vzorek číslo: 01/201/22

Provozovna: **Slapy**

Strana 1/1

Datum odběru: 31.1.22

Frakce: **16/32**

Počet stran příloh: 0

Datum převzetí: 31.1.22

Účel zkoušky: **TT**

Výtisk číslo: 1/1

Datum zkoušky: 1.-7.2.22


Protokol o zkoušce číslo: 01/201/22

Stanovení zrnitosti kameniva - Sítový rozbor

Identifikace zkušební metody: ČSN EN 933-1

praní a prosév. Postup v rozsahu akreditace: ano

Síto	Jednotka	Zbytek na síti	Propad sítem	Nejist. měření
125	% hm.	-	-	-
90	% hm.	-	-	-
63	% hm.	0,0	100	-
45	% hm.	0,0	100	-
31,5	% hm.	5,9	94	-
22,4	% hm.	38,3	56	-
16	% hm.	48,7	7	-
11,2	% hm.	-	-	-
8	% hm.	6,3	1	-
5,6	% hm.	-	-	-
4	% hm.	-	-	-
2,8	% hm.	-	-	-
2	% hm.	-	-	-
1,4	% hm.	-	-	-
1	% hm.	-	-	-
0,5	% hm.	-	-	-
0,25	% hm.	-	-	-
0,125	% hm.	-	-	-
0,063	% hm.	0,2	0,4	-

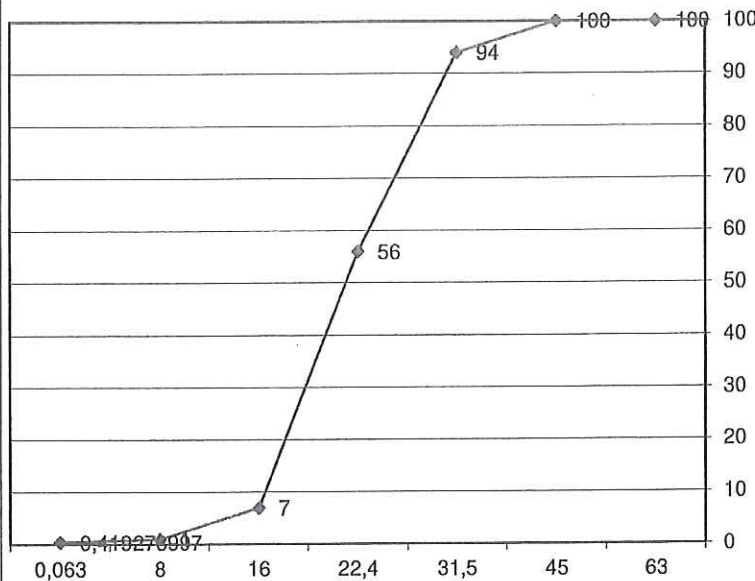

Vlastnost kameniva	Identifikace metody	Jednotka	Hodnota	Nejist. měření	V rozsahu akreditace
Jemné částice (f)	ČSN EN 933-1	% hm.	0,4	-	ano
Tvarový index (SI)	ČSN EN 933-4	% hm.	5	-	ano
Index plochosti (FI)	ČSN EN 933-3	% hm.	-	-	-
Podíl drcených zrn (C_C)	ČSN EN 933-5	% hm.	-	-	-
Podíl ostrohranných zrn (C_{TC})	ČSN EN 933-5	% hm.	-	-	-
Podíl zaoblených zrn (C_R)	ČSN EN 933-5	% hm.	-	-	-
Podíl obých zrn (C_{TR})	ČSN EN 933-5	% hm.	-	-	-
Nasákavost (WA_{24})	ČSN EN 1097-6	% hm.	0,4	-	ano
Otlukovost (LA) *	ČSN EN 1097-2, čl. 5	-	24	-	ano
Přítomnost humusu	ČSN EN 1744-1	-	-	-	-
Methylenová modř (MB_F)	ČSN EN 933-9	g/kg	-	-	-
Ekvivalent písku (SE_d)	ČSN EN 933-8	-	-	-	-
Lehké znečišťující částice (LPC)	ČSN EN 1744-1	% hm.	0,0	-	ano
Stanovení volné slidy	ČSN 72 1180	% hm.	-	-	-
Trvanlivost-síran hořečnatý (MS)*	ČSN EN 1367-2	% hm.	0,8	-	ano
Objemová hm. nasáklých zrn	ČSN EN 1097-6	Mg/m ³	2,770	-	ano
Hmotnost objemová	ČSN EN 1097-6	Mg/m ³	2,790	-	ano
Hmotnost volně sypaná	ČSN EN 1097-3	Mg/m ³	1,410	-	ano
Hmotnost setřesená	ČSN EN 1097-3	Mg/m ³	-	-	-
Mezerovitost volně sypaná	ČSN EN 1097-3	% hm.	50	-	ano
Vlhkost (w)	ČSN EN 1097-5	% hm.	-	-	-

Zrnitostní rozbor kameniva

Velikost otvorů sít	Hodnota
2D	63
1,4D	45
D	31,5
D/1,4	22
D/2	
d	16
d/2	8

Uvedené rozšířené nejistoty měření jsou založeny na standardní nejistotě násobené koeficientem rozšíření $K=2$, což pro normální rozdělení poskytuje hladinu spolehlivosti cca 95 %. Standardní nejistota měření byla určena v souladu s dokumentem EA 4/16. Uvedená nejistota měření nezahrnuje nejist. vzorkování.

Úprava vzorku před zkouškou:
vzorek zmenšen kvartací



(Handwritten signature)

* zkoušeno na frakci: 10/14

Poznámka:

Vzorkování: provedl Šebela F., vzorkování bylo provedeno jako akreditované dle ČSN EN 932-1

vzorkování provedeno dle záznamu o odběru č.:

28/22

a plánu vzorkování č.: 01/20

postup vzorkování: skládka

podmínky vzorkov.: zataženo

místo odběru - provozovna

Slapy

Zkoušku provedl: Stropková, Kostelecká, Gaubová, Šebela

Výsledky zkoušek se týkají pouze zkoušených vzorků.

Za protokol odpovídá: RNDr. Václav Blížkovský, TVZL

Bez písemného souhlasu laboratoře nesmí být tento protokol reprodukován jinak než celý

Protokol byl opatřen elektronickým podpisem. Originál je pouze v elektronické podobě, každý výtisk se považuje za kopii.

- konec protokolu -

RNDr. Václav Blížkovský
2022.02.23 11:06

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Skládka odpadů Hrádek u Pacova – Rozšíření skládky III. etapa

Objekt:

SO 02 - Složiště, 3. etapa

Místo:

Datum: 2. 7. 2022

Zadavatel:

SOMPO a.s., Svatovítské nám. 126, 393 01 Pelhřimov

Projektant:

Sweco

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Zpracovatel:

Hydroprojekt a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Změnový list č.1 celkem

0,00

Méněpráce celkem

-3 175 161,36

D	A	Těsnění dna skládky						
22	K	457571211R	Plošný drén z těženého kameniva, tl. 300 mm	m3	4 241,040	656,00	-2 782 122,24	R-položka
VV			plošný drén z těženého kameniva, tl. 300 mm					
VV			Rozklad položky					
VV			nákup TK 16/32			656,000		
VV			dovoz TK, uložení, rozprostření			614,000		
VV			Součet			1 270,000		
19	M	58333674	kamenivo těžené hrubé frakce 16/32	t	689,400	410,00	-282 654,00	CS ÚRS 2021 02
PP			kamenivo těžené hrubé frakce 16-32					
VV			"obsyp potrubí fr. 16/32 mm					
VV			nákup TK 16/32		689,400	410		
VV			dovoz TK		689,400	50		
VV			Součet					
20	M	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce 8/16	t	269,232	410,00	-110 385,12	CS ÚRS 2021 02
PP			kamenivo těžené hrubé frakce 8-16					
VV			obsyp potrubí fr. 8/16 mm					
VV			nákup TK 8/16		269,232	410		
VV			dovoz TK		269,232	50		
VV			Součet		269,232			

Vícepráce celkem

3 175 161,36

22a	K	457571211R	Plošný drén z drceného kameniva, tl. 300 mm	m3	4 241,040	576,00	2 442 839,04	R-položka
VV			plošný drén z drceného kameniva, tl. 300 mm					
VV			Rozklad položky					
VV			nákup TK 16/32			576,000		
VV			dovoz TK, uložení, rozprostření			614,000		
VV			Součet			1 190,000		
19	M	58333674	kamenivo drcené hrubé frakce 16/32	t	689,400	360,00	248 184,00	CS ÚRS 2021 02
PP			kamenivo drcené hrubé frakce 16-32					
VV			"obsyp potrubí fr. 16/32 mm					
VV			nákup TK 16/32		689,400	360		
VV			dovoz TK		689,400	50		
VV			Součet					
20	M	58333651	kamenivo drcené hrubé frakce 8/16	t	269,232	360,00	96 923,52	CS ÚRS 2021 02
PP			kamenivo drcené hrubé frakce 8-16					
VV			obsyp potrubí fr. 8/16 mm					
VV			nákup TK 8/16		269,232	360		
VV			dovoz TK		269,232	50		
VV			Součet		269,232			
n1	K	916111190	Rozprostření použ.pneumatik ve svahu, s přesunem do 500 m	m2	6 243,200	62,02	387 214,80	R-položka

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

(DÁLE JEN „VYSVĚTLENÍ“)

Dle § 98 odst. 1, 3 a 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona s názvem

Skládka odpadů Hrádek u Pacova – III. etapa skládky

IDENTIFIKACE ZADAVATELE

Obchodní firma: **SOMPO, a.s.**
Sídlo: Svatovítské náměstí 126, 393 01 Pelhřimov
Spisová značka: B 895 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích
IČO: 25172263
DIČ: CZ25172263
Zastoupený: Ing. Lukášem Vlčkem – předsedou představenstva
Karlem Kratochvílem – místopředsedou představenstva
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.
Číslo účtu: 224835285/0300
Telefon: 565 323 012
E-mail: sompo@sompo.cz
Kontaktní osoba: Ing. Radek Lapáček, ředitel společnosti, e-mail: lapacek@sompo.cz,
tel.: 724 859 767
Profil zadavatele: https://ezak.straziste.cz/profile_display_266.html

OSOBA POVĚŘENÁ VÝKONEM ZADAVATELSKÝCH ČINNOSTÍ

Zadavatel se ve smyslu § 43 zákona nechává při výkonu práv a povinností souvisejících s tímto zadávacím řízením zastoupit jinou osobou a to:

Obchodní jméno: **Svazek obcí mikroregionu Stražiště**
Sídlo: Náměstí Svobody 320, 395 01 Pacov
IČO: 70968721
Zastoupený: Ing. Lukášem Vlčkem – předsedou svazku
ID datové schránky: hquh3w5
Osoba pověřená k podepisování, kontaktní osoba: Ing. Romana Kocourová, tel.: 606 152 550
e-mail: Romana.kocourova@straziste.cz

Zadavatel poskytuje vysvětlení a doplnění zadávací dokumentace v následujícím znění:

Zadavatel obdržel dne 29.6.2022 žádost o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

Dotaz č. 1: V soupisu prací chybí zřízení a vystrojení 2 ks odplyňovacích studní. Bude toto doplněno?

Odpověď na dotaz č. 1: Odplyňovací studny nebudou součástí dodávky zhotovitele.

Dotaz č. 2: V projektové dokumentaci chybí výkres detailu prostupu potrubí (svodného drénu) tělesem skládky. Tento detail také chybí v soupisu prací. Žádáme doplnit.

Odpověď na dotaz č. 2: Prostup potrubí tělesem skládky je standartní, návrh prostupu připraví zhotovitel jako součást dodavatelské dokumentace. Každá firma, která se zabývá pokládkou fólie na skládkách, má tento detail vyřešen. Do soupisu prací, dodávek a služeb označeného jako SOUPIS01072022 je doplněna položka „*Provedení izolace prostupu potrubí (svodného drénu) tělesem skládky, kpl, počet 1.*“ Tento soupis tvoří přílohu č. 1 tohoto vysvětlení a je pro zpracování nabídky závazný.

Dotaz č. 3: Prosíme upřesnit vystrojení šachty Š1 DN 600 (materiál poklop, ...).

Odpověď na dotaz č. 3: Šachta bude provedena jako dvouplášťová samonosná z PE, SN 4 (tlaková řada) s navařeným dnem, přívodní a odtokové potrubí PEHD DN 315 bude k šachtě přivařeno. Šachta bude zakryta ocelovým víkem. Před šachtou bude na svodném potrubí umístěno šoupě.

Dotaz č. 4: V rámci předešlého výběrového řízení byly zodpovězeny doplňující otázky (VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1 z 10.3.2022). Jsou odpovědi na tyto dotazy stále platné?

Odpověď na dotaz č. 4: Odpovědi na dotazy z předešlého zadávacího řízení nejsou platné.

Dotaz č. 5: Prosíme upřesnit materiál plošného drénu tl. 300 mm (pol. 457571211R).

Odpověď na dotaz č. 5: Dle technické zprávy – „*drenážní vrstva musí splňovat podmínku koeficientu propustnosti $k_p > 1 \cdot 10^{-4} \text{ m/s}$* “. Jedná se o těžené kamenivo fr. 16 – 32 mm.

Dotaz č. 6: Prosíme upřesnit parametry zhutněné, očištěné zemní pláně resp. základové spáry (únosnost, rovinatost) pod fólií a dále zemní pláň obslužné komunikace.

Odpověď na dotaz č. 6: Zhutněná zemní pláň pod komunikací min. 40 MPa, poměr E_{def2}/E_{def1} 2 a méně, zemní pláň na ploše skládky zhutnění min. 98% P.S., základová spára skládky 25 – 30 Mpa, zhutnění 98% P.S, E_{def2}/E_{def1} 3 a nižší.

Dotaz č. 7: Jsou zde navrženy silniční panely 3000x1000x220. Lze použít jiný rozměr, konkrétně 3000x1500x220 nebo 3000x2000x220?

Odpověď na dotaz č. 7: Lze použít jiný rozměr, ale musí být zachována šíře – 3000mm a síla panelů 220mm.

Dotaz č. 8: Na pozemek p.č. 1705 by se měla ukládat přebytečná zemina. Chybí zde položka skrývka ornice této plochy a dále není jasné, kam by se ornice ukládala. Je ověřeno, že se na tento pozemek (10 500 m²) vejde 56 000 m³ zeminy?

Odpověď na dotaz č. 8: Do soupisu prací, dodávek a služeb označeného jako SOUPIS01072022 je doplněna položka „*skrývka a doprava ornice z pozemku p.č. 1705 k.ú. Roučkovice na p.č. 1706/3 v k.ú. Roučkovice – 1500 m³*“. Při správném naskladňování je předpokládán dostatečný prostor pro uložení přebytečné zeminy.

Dotaz č. 9: Dotaz – rekultivační zemina 16 000 m³ – jedná se o ornici? Pokud by to nebyla ornice, musel by se pozemek p.č. 1699 skrýt od ornice. Chyběla by tedy položka skrývka a uložení ornice.

Odpověď na dotaz č. 9: Do soupisu prací, dodávek a služeb označeného jako SOUPIS01072022 je doplněna položka „skrývka a doprava ornice z pozemku p.č. 1699 k.ú. Roučkovice na p.č. 1706/3 v k.ú. Roučkovice – 800 m³“.

Dotaz č. 10: Chybí položka na nakládku zeminy z mezideponie na kotevní ostruhu (446 m³).

Odpověď na dotaz č. 10: Položka „*nakládka zeminy z mezideponie na kotevní ostruhu (446 m³)*“ je doplněna do soupisu prací, dodávek a služeb označeného jako SOUPIS01072022.

V Pacově dne 1.7.2022

Ing.
Romana
Kocourová
Kocourová

Digitálně podepsal
Ing. Romana
Kocourová
Datum: 2022.07.01
10:03:43 +02'00'

Ing. Romana Kocourová

Oprávněná podepisovat za osobu pověřenou výkonem zadavatelských činností

Příloha: Soupis prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

název	počáteční stav v Kč k 21.10.2022	+ příjmy	- výdaje	konečný stav v Kč k 20.11.2022
MONETA BÚ	298 831	3 225 249	2 793 162	730 918
MONETA SP	2 397 433	102	0	2 397 535
ČSOB BÚ	1 913 929	9 217 077	8 503 896	2 627 110
ČSOB SP	10 100 453	17 395	0	10 117 848
ČSOB EUR	1 890 475	978 705	88	2 869 092
CELKEM	16 601 121	13 438 528	11 297 146	18 742 503
ČSOB V	28 300 801	329 385	0	28 630 186
ČSOB úvěr 1	-9 377 038	142 857	0	-9 234 181
ČSOB úvěr 2	0		3 781 450	-3 781 450
CELKEM	-9 377 038	142 857	3 781 450	-13 015 631

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Skládka odpadů Hrádek u Pacova – Rozšíření skládky III. etapa

Objekt:

SO 01 - Terénní úpravy

Místo:

Datum: 2. 7. 2022

Zadavatel:

SOMPO a.s., Svatovítské nám. 126, 393 01 Pelhřimov

Projektant: Sweco Hydroprojekt a.s.

Uchazeč:

Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							14 883 336,98	
D HSV Práce a dodávky HSV							14 783 336,98	
D 1 Zemní práce							9 498 725,00	
1	K	122251107	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně	m3	75 028,000	58,00	4 351 624,00	CS ÚRS 2021 02
PP Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 5 000 m3								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/122251107								
VV 16000"m3" "odkopávka rekultivační zeminy z parcely p.č. 1698								
VV 56728"m3" "odkopávka								
VV Skryvka ornice z pozemku p.č. 1705 k.ú Roučkovice na p.č. 1706/3 v k.ú. Roučkovice								
VV 1500"m3"								
VV Skryvka ornice z pozemku p.č. 1699 k.ú Roučkovice na p.č. 1706/3 v k.ú. Roučkovice								
VV 800"m3"								
VV Součet								
2	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	74 928,000	42,00	3 146 976,00	CS ÚRS 2021 02
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozmrtví z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/162351103								
VV 56728-100 "přebytek výkopku								
VV 16000"m3" "přemístění rekultivační zeminy z parcely p.č. 1698 na parcelu p.č. 1699								
VV vod. přemístění ornice z pozemku p.č. 1705 k.ú Roučkovice na p.č. 1706/3 v k.ú. Roučkovice								
VV 1500"m3"								
VV vod. přemístění ornice z pozemku p.č. 1699 k.ú Roučkovice na p.č. 1706/3 v k.ú. Roučkovice								
VV 800"m3"								
VV Součet								
3	K	171111103	Uložení sypaniny z hornin soudržných do násypů zhutněných ručně	m3	100,000	550,00	55 000,00	CS ÚRS 2021 02
PP Uložení sypanin do násypů ručně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním zhutněných z hornin soudržných jakékoliv třídy těžitelnosti								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171111103								
VV 100"m3" "zemní krajnice								
VV Součet								
4	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných strojně	m3	18 300,000	48,00	878 400,00	CS ÚRS 2021 02
PP Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním nezhutněných jakékoliv třídy těžitelnosti								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251101								
VV 16000"m3" "rozprostření rekultivační zeminy na parcelu p.č. 1699								
VV rozprostření ornice na p.č. 1706/3 v k.ú. Roučkovice								
VV 1500"m3"								
VV rozprostření ornice na p.č. 1706/3 v k.ú. Roučkovice								
VV 800"m3"								
VV Součet								
5	K	171251201	Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky	m3	56 628,000	9,50	537 966,00	CS ÚRS 2021 02
PP Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez hutnění s upravením uložené sypaniny do předepsaného tvaru								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/171251201								
6	K	181951112	Úprava pláně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 se zhutněním strojně	m2	11 548,100	22,00	254 058,20	CS ÚRS 2021 02
PP Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/181951112								
VV 11548,1"m2" "viz tabulka								
VV Součet								
7	K	182201101	Svahování násypů strojně	m2	6 243,200	44,00	274 700,80	CS ÚRS 2021 02
PP Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině								
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2021_02/182201101								

PROTOKOLĚ.

5/1479/2022

Stavba: Skládka odpadů – Hrádek u Pacova, III.etapa skládky

Objednatel: DAICH s.r.o.

Datum měření: 2.11. a 10.11.2022

Předmět měření: plocha ornice

Specifikace provedených prací

Ve dnech 2. a 10.11.2022 byla na stavbě III. Skládky odpadů v Hrádku u Pacova zaměřena plocha skryté ornice na pozemcích pč. 1699, (P1), 1705 (P2) a 1697 (P3).

Celková plocha: $P1+P2+P3 = 4609 + 3688 + 1829 = 10106m^2$

Vytyčovací podklady: SPESTAP s.r.o., Benešov – Ing. Slanina

Výkres: koordinační výkres stavby číslo výkresu: C.3

Použité přístroje: GPS TRIMBLE R8

Měřil: ing. J.Novák

Souřadnicový systém: S-JTSK

* **Výškový systém:** Bpv

Geodetické základy: Body stavby určené metodou GPS.

Související předpisy: ČSN 73 0420-1, ČSN 73 0420-2

Přílohy: 1. Vytyčovací výkres (Situace)

Poznámka: -

Náležitosti a přesnosti odpovídá právním předpisům a podmínkám písemně dohodnutým s objednatelem

Datum ověření: 21.11.2022

Číslo ověření: 2521/2022

Vyhotovil dne: 21.11.2022

Převzal dne:

Podpis

jméno (hůlkovým písmem)

Ing. Jiří Novák



Podpis

PROTOKOLĚ.

6/1479/2022

Stavba: Skládka odpadů – Hrádek u Pacova, III. etapa skládky

Objednatel: DAICH s.r.o.

Datum měření: 2.11. a 10.11.2022

Předmět měření: kubatura materiálu

Specifikace provedených prací

Ve dnech 2. a 10.11.2022 byla na stavbě III. Skládky odpadů v Hrádku u Pacova zaměřena kubatura odtěženého materiálu tř. 5

Celková kubatura: $V = 770\text{m}^3$

Vytyčovací podklady: SPESTAP s.r.o., Benešov – Ing. Slanina

Výkres: koordinační výkres stavby číslo výkresu: C.3

Použité přístroje: GPS TRIMBLE R8

Měřil: ing. J. Novák

Souřadnicový systém: S-JTSK

Výškový systém: Bpv

Geodetické základy: Body stavby určené metodou GPS.

Související předpisy: ČSN 73 0420-1, ČSN 73 0420-2

Přílohy: 1. Vytyčovací výkres (Situace)

Poznámka: -

Náležitosti a přesnosti odpovídá právním předpisům a podmínkám písemně dohodnutým s objednatelem

Datum ověření: 21.11.2022

Číslo ověření: 2522/2022

Vyhotovil dne: 21.11.2022

Převzal dne:

Podpis

jméno (tiskovým písmem)

Ing. Jiří Novák

Podpis

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Změnový list č.3 celkem						215 831,00		
Méněpráce celkem						-77 000,00		
1	K	122251107	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně	m3	-770,000	58,00	-44 660,00	CS ÚRS 2021 02
PP								
Online PSC								
VV			16000"m3" "odkopávka rekultivační zeminy z parcely p.č. 1698		16 000,000			
VV			56728"m3" "odkopávka		56 728,000			
VV			Skrývka omnice z pozemku p.č. 1705 k.ú Roučkovice na p.č. 1706/3 v k.ú. Roučkovice					
VV			1500"m3"		1 500,000			
VV			Skrývka omnice z pozemku p.č. 1699 k.ú Roučkovice na p.č. 1706/3 v k.ú. Roučkovice					
VV			800"m3"		800,000			
VV			Součet		75 028,000			
2	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	-770,000	42,00	-32 340,00	CS ÚRS 2021 02
PP								
Online PSC								
VV			56728-100 "přebytek výkopku		56 628,000			
VV			16000"m3" "přemístění rekultivační zeminy z parcely p.č. 1698 na parcelu p.č. 1699		16 000,000			
VV			vod. přemístění omnice z pozemku p.č. 1705 k.ú Roučkovice na p.č. 1706/3 v k.ú. Roučkovice					
VV			1500"m3"		1 500,000			
VV			vod. přemístění omnice z pozemku p.č. 1699 k.ú Roučkovice na p.č. 1706/3 v k.ú. Roučkovice					
VV			800"m3"		800,000			
VV			Součet		74 928,000			
Vícepráce celkem						292 831,00		
1	K	122451106	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 5 objem do 5000 m3 strojně	m3	770,000	326,00	251 020,00	CS ÚRS 2022 02
PP								
Online PSC								
VV			16000"m3" "odkopávka rekultivační zeminy z parcely p.č. 1698		16 000,000			
VV			56728"m3" "odkopávka		56 728,000			
VV			Skrývka omnice z pozemku p.č. 1705 k.ú Roučkovice na p.č. 1706/3 v k.ú. Roučkovice					
VV			1500"m3"		1 500,000			
VV			Skrývka omnice z pozemku p.č. 1699 k.ú Roučkovice na p.č. 1706/3 v k.ú. Roučkovice					
VV			800"m3"		800,000			
VV			Součet		75 028,000			
2	K	162351123	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z hornin třídy těžitelnosti II skupiny 4 a 5	m3	770,000	54,30	41 811,00	CS ÚRS 2022 02
PP								
Online PSC								
VV			56728-100 "přebytek výkopku		56 628,000			
VV			16000"m3" "přemístění rekultivační zeminy z parcely p.č. 1698 na parcelu p.č. 1699		16 000,000			
VV			vod. přemístění omnice z pozemku p.č. 1705 k.ú Roučkovice na p.č. 1706/3 v k.ú. Roučkovice					
VV			1500"m3"		1 500,000			
VV			vod. přemístění omnice z pozemku p.č. 1699 k.ú Roučkovice na p.č. 1706/3 v k.ú. Roučkovice					
VV			800"m3"		800,000			
VV			Součet		74 928,000			

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Składka odpadů Hrádek u Pacova – Rozšíření skládky III. etapa

Objekt:

SO 01 - Terénní úpravy

Místo:

Datum: 2. 7. 2022

Zadavatel:

SOMPO a.s., Svatovítské nám. 126, 393 01 Pelhřimov

Projektant:

Sweco

Uchazeč:

DAICH spol. s r.o., Železná 366, 390 02 Tábor

Zpracovatel:

Hydroprojekt a.s.

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Změnový list č.2 celkem						285 847,20		
1	K	122251107	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 objem přes 5000 m3 strojně	m3	1 931,400	58,00	112 021,20	CS ÚRS 2021 02
PP			Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 5 000 m3					
Ordné PSC			https://www.urs.cz/obrazky/122251107_URS_1221_02722251107					
VV			Skrývka ornice z pozemku p.č. 1699 k.ú. Roučkovice na p.č. 1706/3 v k.ú. Roučkovice					
VV			4609m2 * 0,3 = 1382,7 "m3"		1 382,700			
VV			Skrývka ornice z pozemku p.č. 1705 k.ú. Roučkovice na p.č. 1706/3 v k.ú. Roučkovice					
VV			3668m2 * 0,3 = 1100,4 "m3"					
VV			Skrývka ornice z pozemku p.č. 1697 k.ú. Roučkovice na p.č. 1706/3 v k.ú. Roučkovice					
VV			1829m2 * 0,3 = 548,7 "m3"		548,700			
VV			Součet		1 931,400			
2	K	162351103	Vodorovné přemístění přes 50 do 500 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3	m3	1 931,400	42,00	81 118,80	CS ÚRS 2021 02
PP			Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 50 do 500 m					
Ordné PSC			https://www.urs.cz/obrazky/162351103_URS_1221_02722251103					
VV			Skrývka ornice z pozemku p.č. 1699 k.ú. Roučkovice na p.č. 1706/3 v k.ú. Roučkovice					
VV			4609m2 * 0,3 = 1382,7 "m3"		1 382,700			
VV			Skrývka ornice z pozemku p.č. 1705 k.ú. Roučkovice na p.č. 1706/3 v k.ú. Roučkovice					
VV			3668m2 * 0,3 = 1100,4 "m3"					
VV			Skrývka ornice z pozemku p.č. 1697 k.ú. Roučkovice na p.č. 1706/3 v k.ú. Roučkovice					
VV			1829m2 * 0,3 = 548,7 "m3"		548,700			
VV			Součet		1 931,400			
4	K	171251101	Uložení sypaniny do násypů nezhuťných strojně	m3	1 931,400	48,00	92 707,20	CS ÚRS 2021 02
PP			Uložení sypaniny do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňáním nezhuťných jakékoliv třídy těžitelnosti					
Ordné PSC			https://www.urs.cz/obrazky/171251101_URS_1221_02722251101					
VV			Skrývka ornice z pozemku p.č. 1699 k.ú. Roučkovice na p.č. 1706/3 v k.ú. Roučkovice					
VV			4609m2 * 0,3 = 1382,7 "m3"		1 382,700			
VV			Skrývka ornice z pozemku p.č. 1705 k.ú. Roučkovice na p.č. 1706/3 v k.ú. Roučkovice					
VV			3668m2 * 0,3 = 1100,4 "m3"					
VV			Skrývka ornice z pozemku p.č. 1697 k.ú. Roučkovice na p.č. 1706/3 v k.ú. Roučkovice					
VV			1829m2 * 0,3 = 548,7 "m3"		548,700			
VV			Součet		1 931,400			